Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Техническое решение по устройству ЛСКОС (применение для алюминиевой фасадной систем F50).
www.spk-bs.ru

Лист

Фасад в осях 13–10
Витраж №13

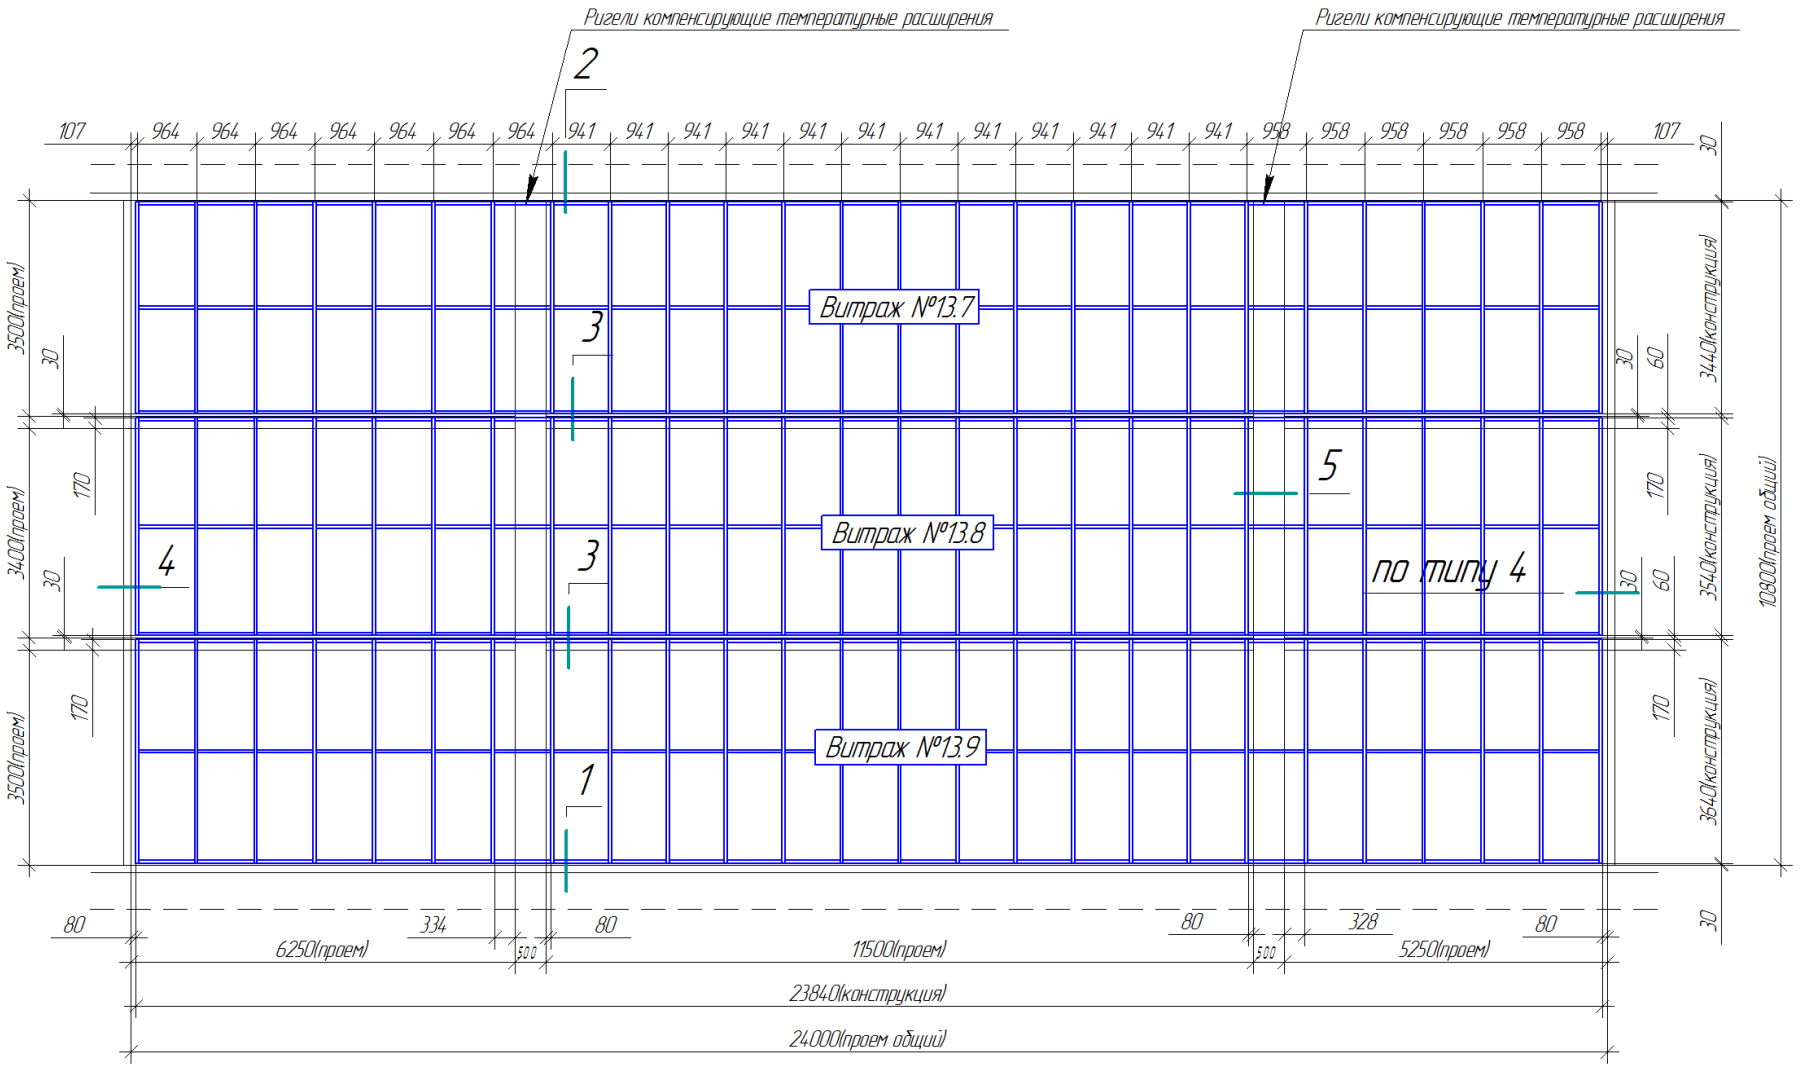

Рисунок А.1.3

Приложение А. Схема расположения легкосбрасываемых конструкций на фасадах здания в осях 13-10

ООО СПК «БИЛДИНГ-СЕРВИС»

Узел 1.

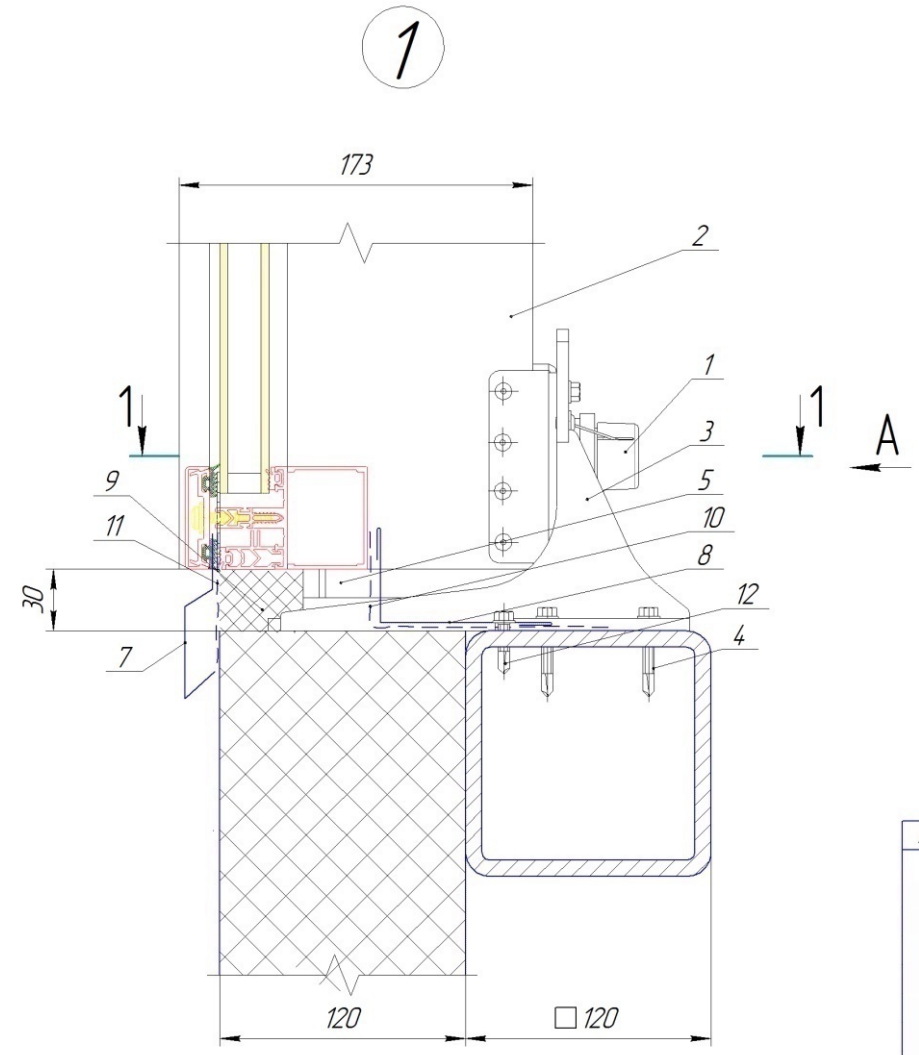

Поз.	Наименование
1	Разрушаемый узел крепления (УКР)
2	Конструкция витражная
3	Кронштейн витража нижний КВн-2
4	Саморез сверлоконечный 5,5х35, шестигр., в металл
5	Закладная стойки с капролоновой пяткой 10 мм
6	Саморез сверлоконечный 5,5х32, шестигр. (для временного крепления конструкции, выкрутить после окончательного монтажа конструкции)
7	Отлив, лист оц.0,5мм, краш.
8	Нащельник внутренний, лист оц.0,55мм, краш.
9	Минераловатная теплоизоляция, плотность 30-60 кг/м3
10	Паронепроницаемая лента
11	Гидроизолирующая паропроницаемая лента
12	Саморез сверлоконечный 5,5х25, шестигр., в металл

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Техническое решение по устройству ЛСКОС (применение для алюминиевой фасадной систем F50). www.spk-bs.ru	Лист 2

ООО СПК «БИЛДИНГ-СЕРВИС»

Узел 2.

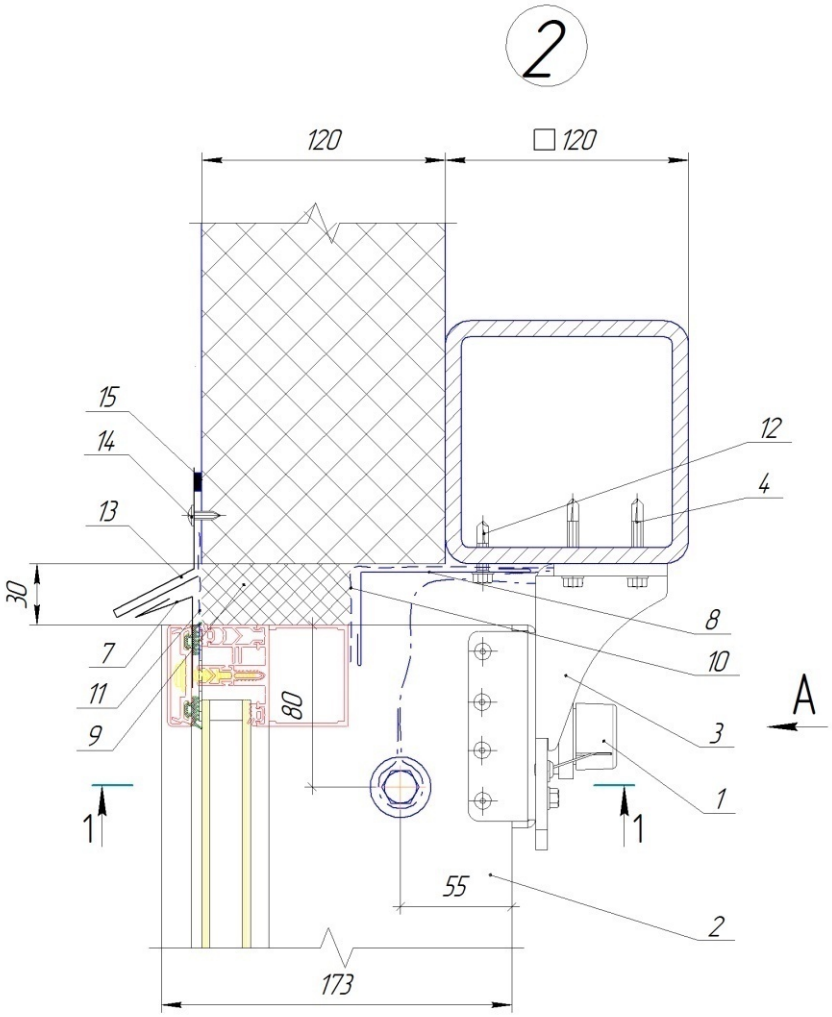

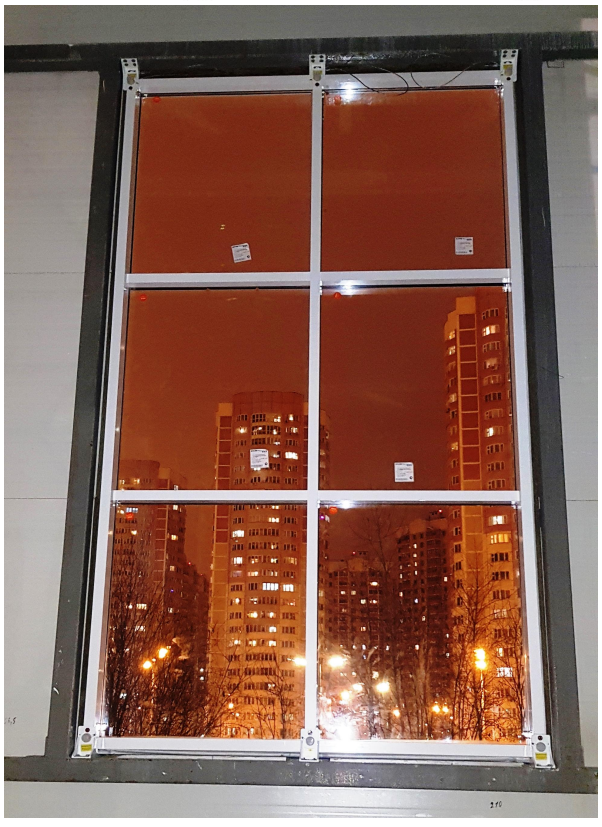

Поз.	Наименование
1	Разрушаемый узел крепления (УКР)
2	Конструкция витражная
3	Кронштейн витража верхний **КВВ–1**
4	Саморез сверлоконечный 5,5х35, шестигр., в металл
5	Устройство тросовое страховочное УТС–4.00
6	Саморез сверлоконечный 5,5х32, шестигр. (Для временного крепления конструкции, выкрутить после окончательного монтажа конструкции)
7	Откос, лист оц.0,5мм, краш.
8	Нащельник внутренний, лист оц.0,55мм, краш.
9	Минераловатная теплоизоляция, плотность 30–60 кг/м3
10	Паронепроницаемая лента
11	Гидроизолирующая паропроницаемая лента
12	Саморез сверлоконечный 5,5х25, шестигр., в металл
13	Капельник, лист оц.0,55мм, краш.
14	Саморез 4,2х16 с прессшайбой, краш
15	Герметик атмосферостойкий

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Техническое решение по устройству ЛСКОС (применение для алюминиевой фасадной систем F50). www.spk-bs.ru	Лист 3

Узел 3.

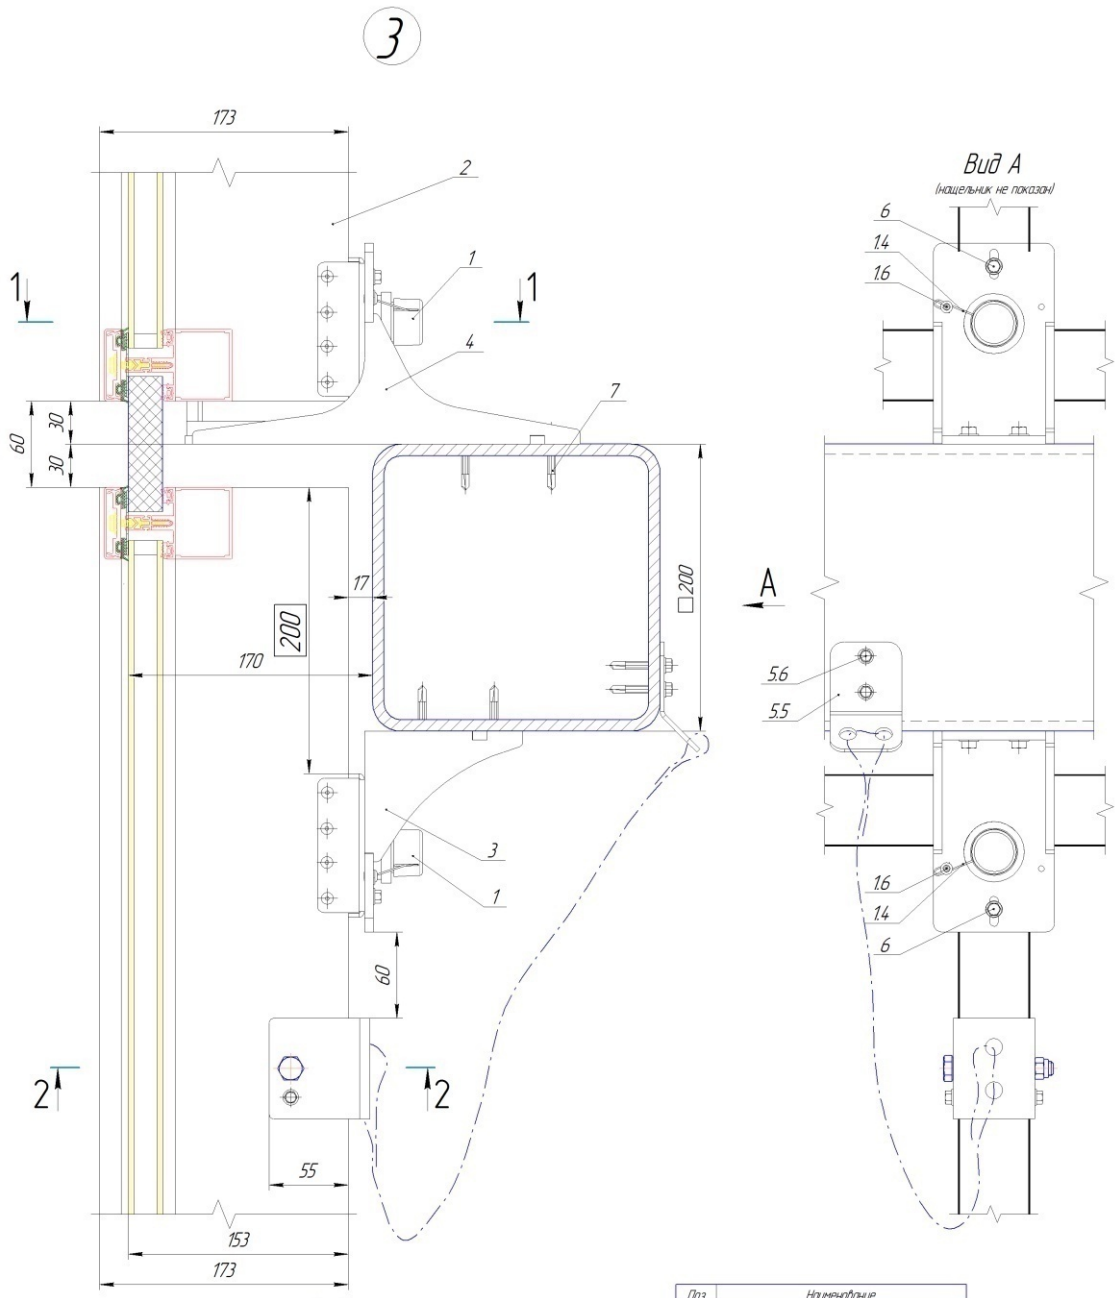

Поз.	Наименование
1	Разрушаемый узел крепления (УКР)
2	Конструкция витражная
3	Кронштейн витража верхний КВВ-2
4	Кронштейн витража нижний КВн-1
5	Устройство тросовое страховочное УТС-400
6	Саморез сверлоконечный 5,5х32, шестигр. (для временного крепления конструкции, выкрутить после окончательного монтажа конструкции)
7	Саморез сверлоконечный 5,5х35, шестигр., в металл

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Техническое решение по устройству ЛСКОС (применение для алюминиевой фасадной систем F50). www.spk-bs.ru	Лист 4

Узел 4.

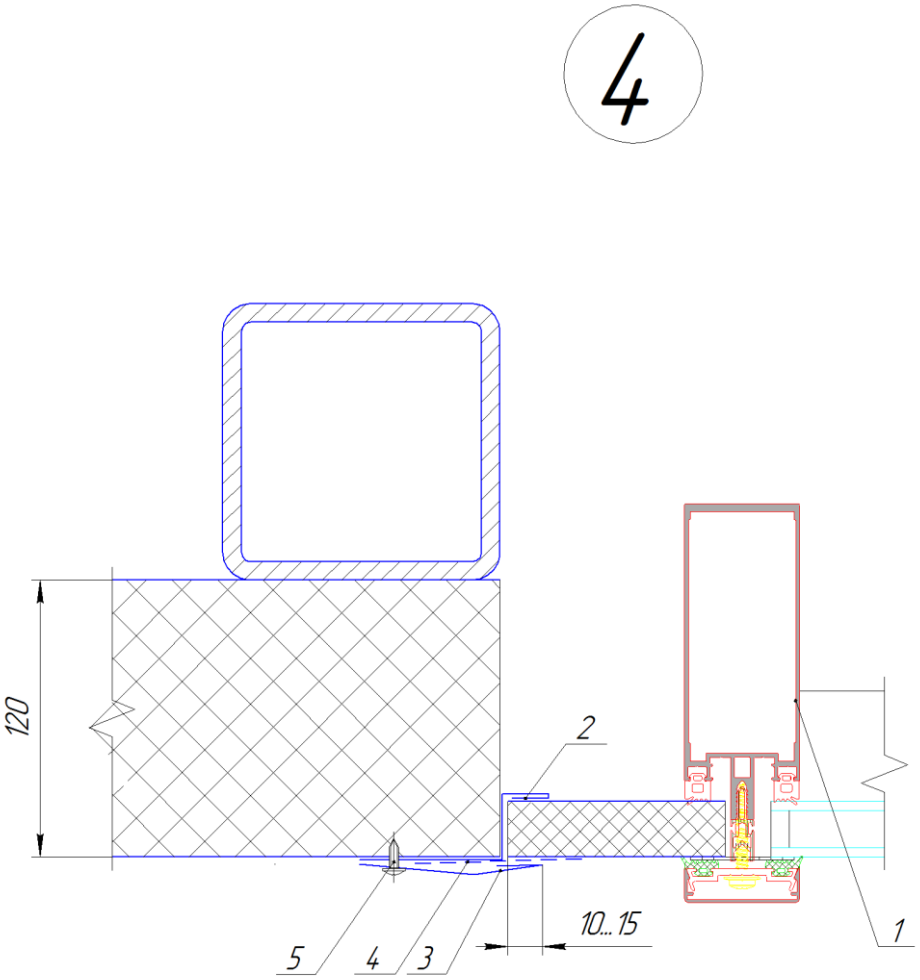

Поз.	Наименование
1	Конструкция витражная
2	Нащельник боковой внутренний, лист оц.0,5мм, краш
3	Нащельник боковой внешний, лист оц. 0,5мм, краш
4	Гидроизолирующая паропроницаемая лента
5	Саморез 4,2х16 с прессшайбой, краш